



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna

FLORENCIE



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	6
Regulovatelný výkon (kW)	3 - 8

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	767 x 716 x 464
Maximální délka polen (mm)	340

Hmotnost podle obložení

kachle (kg)	133
-------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	

Parametry

Palivo: dřevo / hnědouhelné brikety [D / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / HB]	2,1 / 1,7
Vytápěný prostor (m ³)	60 - 160
Energetická účinnost (%) [D / HB]	82 / 78
Provozní tah (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / HB]	220 / 224
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / HB]	6,4 / 8,6
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	3195 / 1455
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	130
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	687
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	-

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
-----------------------------------	-----

Rozměrový náčrt

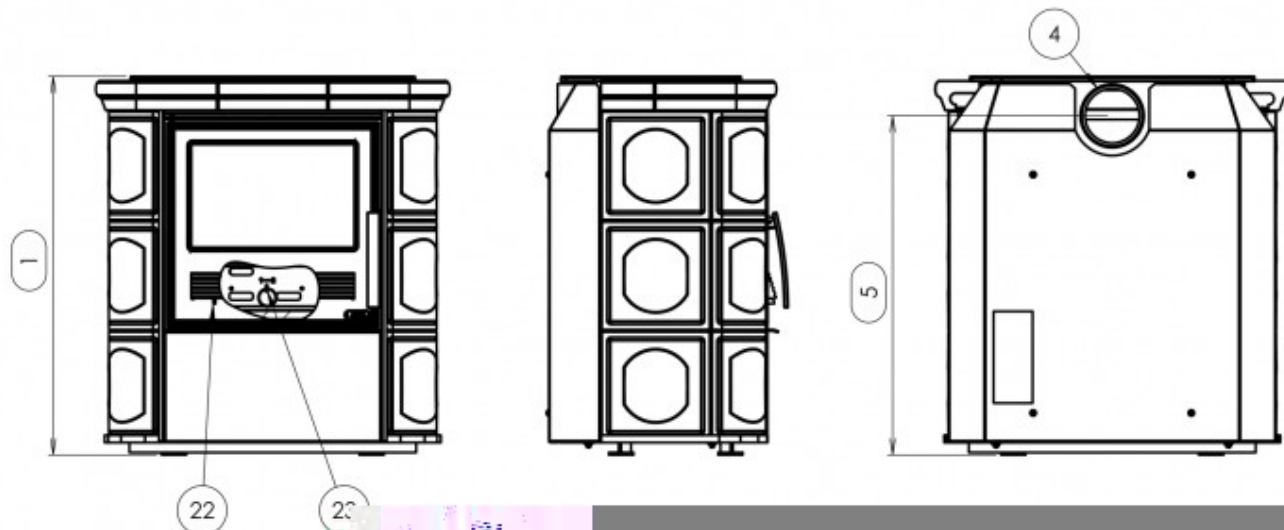

Doplňující informace

1	výška	767 mm
2	šířka	716 mm
3	hloubka	464 mm
4	kouřovod	130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	687 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	
23	přepínač druhu paliva: vlevo - dřevo, dřevěné brikety (sekundární vzduch) / vpravo - hnědouhelné brikety (primární vzduch)	

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 13.2. 2014