




Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy

OXFORD Klasik 4011



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	10
Regulovatelný výkon (kW)	5 - 12

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1990 - 2080 x 1230 x 720 (705)
Maximální délka polen (mm)	550

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	290
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	3,2 / 3,2
Vytápěný prostor (m ³)	100 - 240
Energetická účinnost (%) [D / DB]	77 / 77
Provozní tah (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	254 / 254
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	12,1 / 12,1
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	1411 / 1411
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	44 / 44
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1473 (1533)
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	-

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
BImSchV stufe 1	ano

Rozměrový náčrt

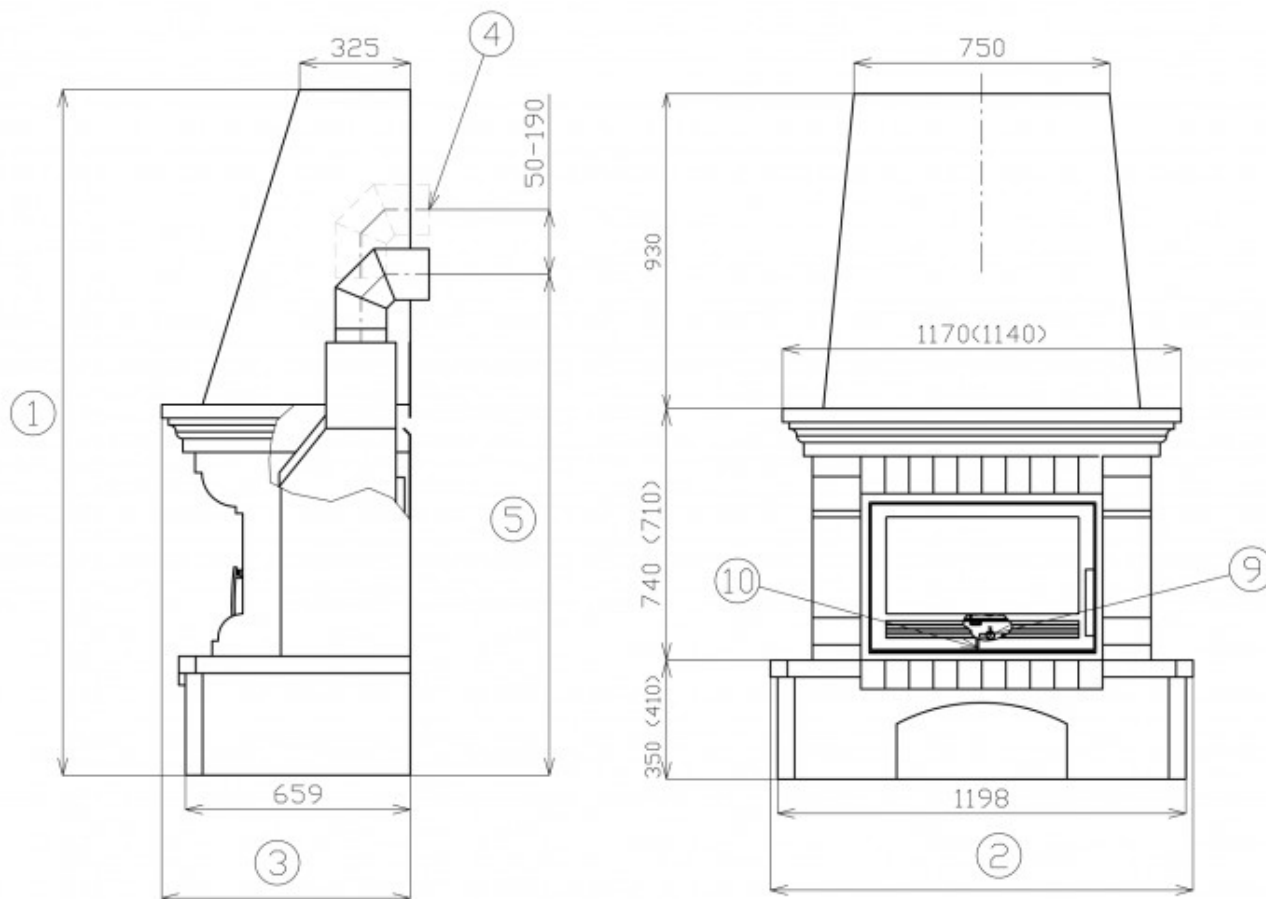


Doplňující informace

1	výška	1990 - 2080 mm
2	šířka	1230 mm
3	hloubka	720 (705) mm
4	kouřovod	150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1473 (1533) mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Upozornění: Uvedené parametry platí pro římsu pískovec a plechový sokl, parametry v závorkách jsou pro variantu s římsou dřevěnou nebo sokl pískovec.

Montážní schéma

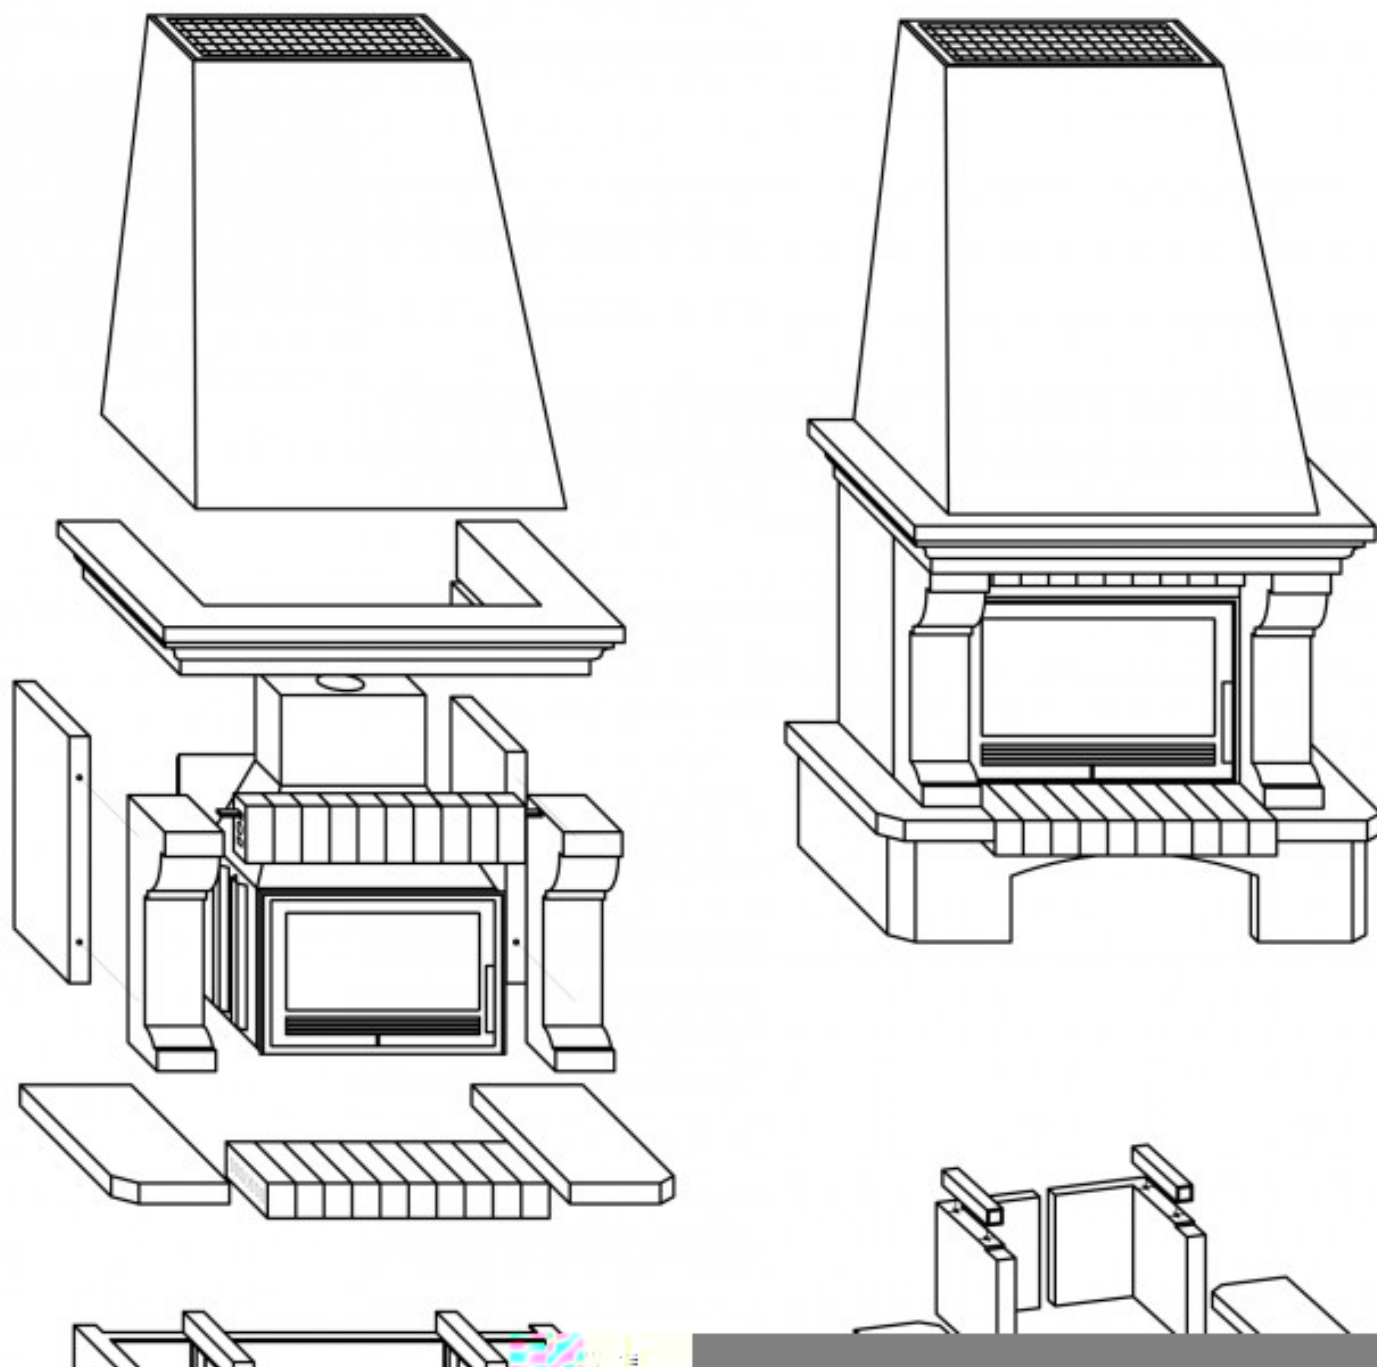

Upozornění: Při instalaci je třeba dodržet minimální odstupovou vzdálenost 400mm mezi horním výdechem ohřátého vzduchu a stropem.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 13.2.2014